
ПРЕЗЕНТАЦИЯ · 2026

ЦИМ для АГР

Цифровая информационная модель в формате IFC: что входит в комплект, как сверяются ТЭП и какие данные нужны на старте.

IFC 4 Reference View | ЦИМ АР · ПС · БиО | ТЭП | Исходные данные

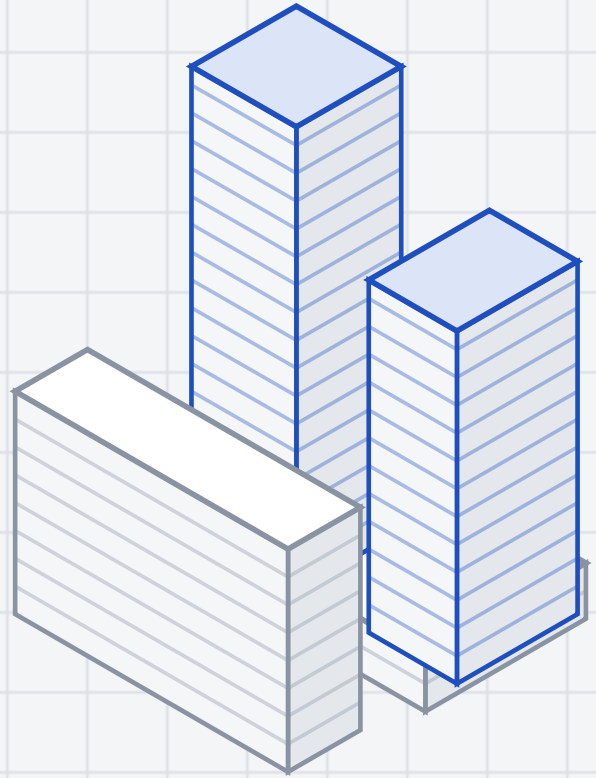

Телефон: +7 (495) 000-00-00 · agr@example.ru · Telegram: @example_agr

Почему важен полный комплект данных

02.04.2026

С этой даты ЦИМ в формате IFC входит в состав материалов АГР.

Распоряжение ДГП и ДИТ Москвы от 16.01.2026 № ДГП-Р-1/26/64-16-6/26

= ТЭП

Площади и показатели в модели, ведомости и буклете должны совпадать. Это проверяют в первую очередь.

3 файла

ЦИМ АР — архитектура, ЦИМ ПС — планировочная ситуация, ЦИМ БиО — благоустройство и озеленение.

Исходные данные → ЦИМ в IFC → Ведомость ТЭП → Графическая часть → Подача на АГР

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Что вы получаете

ЦИМ АР
IFC

Здания: этажи, помещения, ограждающие конструкции, кровля, фасады с атрибутами

ЦИМ ПС
IFC

Участок, границы, рельеф, зоны, проезды и площадки

ЦИМ БиО
IFC

Благоустройство и озеленение с площадями для ТЭП

Ведомость ТЭП
XML

Показатели, которые совпадают с моделью и буклетом

Графическая часть
листы

Планы, фасады и разрезы, оформленные по буклету

Проверка перед подачей
отчёт

Схема, атрибуты, геопривязка, сверка ТЭП

ТРЕБОВАНИЯ

Ключевые требования к модели

IFC4

Схема IFC 4, вид выгрузки Reference View

SPF

Файл в текстовом формате IFC SPF, без архивации в ifcZIP

Этажи

Этажи и помещения — IfcBuildingStorey и IfcSpace

= ТЭП

Показатели модели совпадают с ведомостью и буклетом

Атрибуты по набору ДГП

Площади, объёмы, высотные отметки, материалы

Геопривязка

Система координат Москвы и абсолютные отметки

Единый источник ТЭП

ГЗК, ГПЗУ или ППТ — один для модели, ведомости и буклета

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Что подготовить до старта

Чем полнее данные на старте, тем меньше расхождений между моделью, ведомостью ТЭП и буклетом.

9

ПОЗИЦИЙ

- [ ] **Модели проекта** — АР по всем корпусам: уровни, оси, помещения — RVT
- [ ] **СПОЗУ с отметками и зонами** — Границы, красные линии, зоны — DWG
- [ ] **Буклет АГР** — Эталон для сверки геометрии и ТЭП — PDF
- [ ] **Листы графической части** — Планы, фасады, разрезы — RVT
- [ ] **План благоустройства** — Покрытия, площадки, озеленение — DWG / PDF
- [ ] **Наименование, адрес, КН** — Как в ЕГРН и ГПЗУ — текст
- [ ] **Реквизиты ГПЗУ, ППТ, решений** — Источник параметров — номер, дата
- [ ] **Решения ГЗК, КРТ** — Если распространяются на участок — номер, дата
- [ ] **ТЭП** — Для ведомости — XLSX

Показатели для ведомости

м **Высота объекта**	м² **Суммарная поэтажная площадь**	м² **Общая площадь**	м² **Наземная площадь**	м² **Подземная площадь**
м² **Площадь участка**	м² **Площадь квартир**	шт. **Количество квартир**	м² **Площадь озеленения**	шт. **Машино-места**

Значения в модели, ведомости и буклете должны совпадать

= ТЭП

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Как проходит работа

01

Анализ данных

Изучаем буклет и исходные материалы, называем недостающее и риски

1 рабочий день

02

Договор

Фиксируем состав, цену, сроки и срок исправления замечаний

в тот же день

03

Моделирование

Строим модели из единой мастер-модели вместе с остальными частями комплекта

от 5 рабочих дней

04

Проверка

Лимиты, координаты, имена файлов, сверка с буклетом и ТЭП

1–2 рабочих дня

05

Подача

Готовим архивы для mos.ru и сопровождаем до свидетельства

до свидетельства

Ориентировочный срок подготовки ЦИМ

от 8 рабочих дней

ГРАНЬ

КОНТАКТЫ

Пришлите буклет — в течение рабочего дня назовём состав комплекта, срок и цену

+7 (495) 000-00-00 · agr@example.ru · @example_agr